



SÄLEKAIHTIMIEN ASENNUSOHJEET

PINTA-ASENNUSKAIHTIMET (ikkunasyvennykseen tai seinään)

1

Mukana tulevat kannakkeet sopivat sekä kattoon että seinään. Kiinnitä ne ikkunan pokaan lähelle kaihtimen kumpaakin päätä ja keskelle tarvittaessa yksi tai useampi kaihtimen koosta riippuen.

HUOM! Kannatin ei saa sijaita kaihtimen kannattinauhojen kohdalla.

2

Asenna kaihdin paikoilleen nostamalla yläkotelon kannattimia vasten ja lukitse salvat.

3



Eryteisesti oviverhoissa on suositeltavaa käyttää magneettia, joka estää kaihtimen kolisemisen ja rikkoutumisen. Katso oikea kohta, kun kaihdin on ala-asennossa ja kiinnitä paikoilleen.

4

Aseta säätötanko paikoilleen.

5

Pujota nostonaru narukellon läpi, lyhennä naru sopivan mittaiseksi, kun kaihdin on ala-asennossa ja tee solmu.

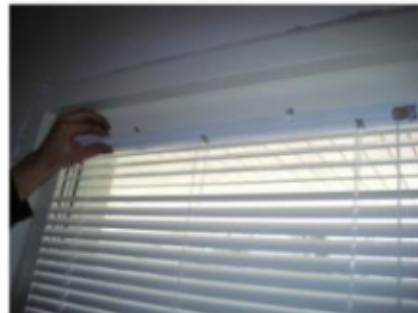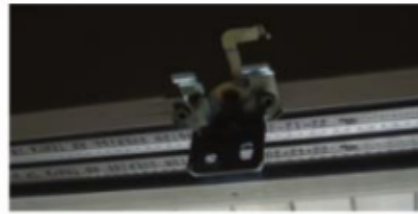

osio.fi

VAROITUS



Pienet lapset voivat kuristua tuotteen vetonarujen, ketjujen, nauhojen ja sisäpuolisten narujen muodostamiin silmukoihin. Kuristusvaaran ja naruihin sotkeentumisen välttämiseksi tulee tuotteen narut pitää poissa pienten lasten ulottuvilta. Narut voivat kietoontua lapsen kaulan ympärille. Siirrä sängyt, pinnasängyt ja huonekalut tms. pois kaihtimien käyttönarujen läheisyydestä. Älä sido naruja yhteen. Varmista, että narut eivät kietoudu toisiinsa muodostaen silmukkaa.

Vapaana roikkuvat kaihtimen narut eivät saa olla alle 150 cm korkeudessa. Narut tulee kiinnittää narupaaluun.

(Kahta narupaalua asennettaessa) Toinen narupaalu asennetaan vähintään 150 cm korkeuteen lattiasta. Säätonarut tulee nostaa/kiristää ylimpään koukkuun siten, ettei löysiä kuristumisvaaran aiheuttavia naruja ja lenkkejä ole alle 150 cm lattiasta.