


SÄLEKAIHTIMIEN MITTAUSOHJEET

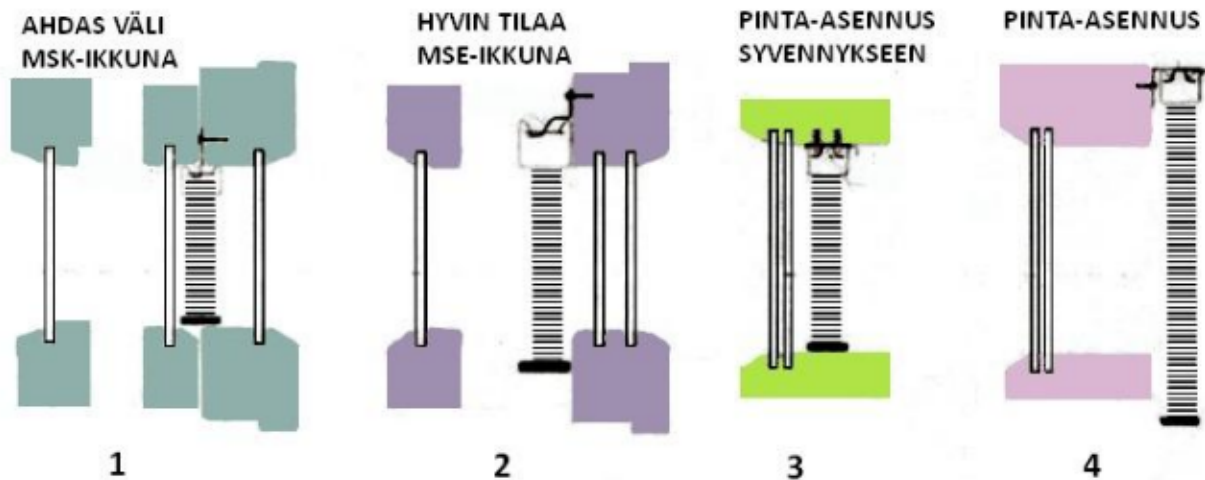

- A Tarkista yläpuolen kuvasta minkä tyyppiseen ikkunaan sälekaihtimet tulevat
- B Mittaa lasimitta (tapauksissa 1 ja 2) tai aukon mitta (tapauksissa 3 ja 4)
- C Laske alla olevalla kaavalla kaihtimien mitat
- D Ilmoita mitat muodossa **leveys x korkeus**
- E Pinta-asennettavissa (3 ja 4) ilmoita kätsisyys (**O/V**) eli kummalle puolelle tulevat säädöt
- F Ilmoita säätötangon tai nostonarujen pituus, jos se on poikkeava

Valoaukon mittoihin tehtävät muutokset:

1 Ikkunan väliin (3-lasinen MSK-ikkuna "ahdas väli")

Leveys väh.-0,5cm / korkeus +0,0 cm.

2 Ikkunan väliin (3-lasinen MSE-ikkuna "hyvin tilaa")

Leveys +2 cm / korkeus +3 cm.

3 Ikkunan pintaan syvennyksessä

Leveys väh.-0,5cm / korkeus +0,0cm.

4 Ikkunan pintaan

Mittaa ala jonka haluat kaihtimen peittävän. Huomioi korkeuteen sisältyvä yläkotelo n. 2cm. (ota huomioon, että seinäkannakkeen tilantarve korkeussuunnassa on väh. 3 cm)

OSIOkaihtimet Oy (Y- 1093496-6)

Suomensuontie 3, 00870 HELSINKI

Tel. 010 841 4400

Fax. 010 841 4410

www.osio.fi

www.salekaihtimet.net