

SÄLEKAIHTIMIEN ASENNUSOHJEET

- AHDASVÄLI –IKKUNAT (yhteenkytkettyjen 3-lasisten ikkunoiden väliin: MSK)
- HYVIN TILAA –IKKUNAT (kaksi ikkunaa, joiden välissä 5-8 cm tilaa: MSE)

- Avaa ikkuna ja sovita kaihdinta paikoilleen sisempää pokaan vasten.

- Poraan pokaan pystysuoraan osaan kaksi päällekkäistä reikää 7-8 mm terällä niin että reiät osuvat kaihtimen yläkotelon suulle kuvan osoittamalla tavalla.

- Jos tila on ahdas kahden yhteen kytketyn ikkunan välissä, koverra lovi poranterällä tai taltalla päällimäisen ikkunan takapuolelle, jotta säätövaijeri ja nostonarut mahtuvat kulkemaan etupuolelle.



- Aseta kannakkeet kaihtimeen ja sen jälkeen poraa kaihdin paikalleen ikkunan ylle pokaan reunaan kuvan osoittamalla tavalla.

◁ HUOM! Tarkista että kotelo on suorassa.

- Pujota säätövaijeri ylemmästä reiästä ja nostonarut alemmasta reiästä ikkunan etupuolelle.

- Pujota läpivienti paikoilleen, niin että narut menevät spiraalin läpi ja ruuvaa läpivienti paikoilleen.



- Kiinnitä säätötanko vaijeriin holkin avulla.

- Poraan säätötangonpidike pokaan samaan kohtaan kun säätötangon metalliosa.

- Kiinnitä narulukko n. 20 cm pidikkeen alapuolelle. Pujota narukello narujen läpi ja tee solmu narulukon korkeudelle tai haluamaasi kohtaan. Lyhennä narut.



VAROITUS

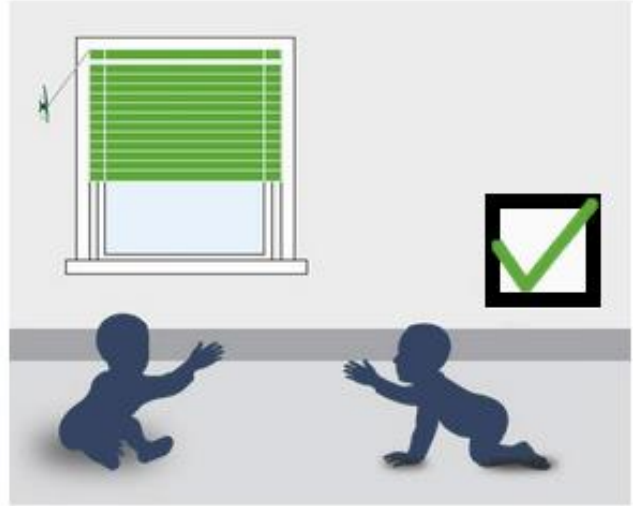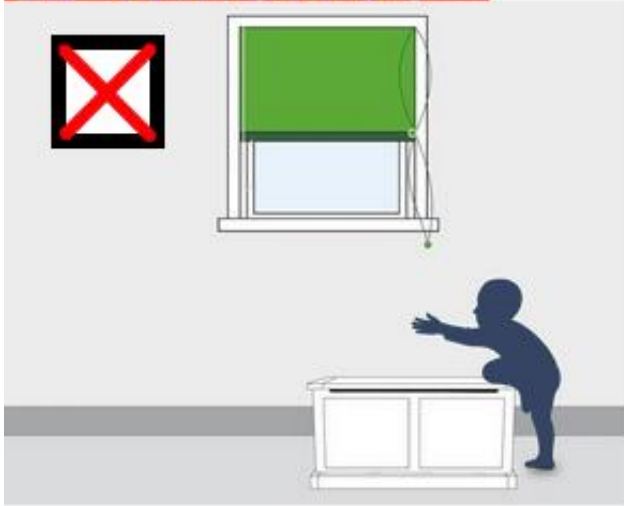

Pienet lapset voivat kuristua tuotteen vetonarujen, ketjujen, nauhojen ja sisäpuolisten narujen muodostamiin silmukoihin. Kuristusvaaran ja naruihin sotkeentumisen välttämiseksi tulee tuotteen narut pitää poissa pienten lasten ulottuvilta. Narut voivat kietoontua lapsen kaulan ympärille. Siirrä sängyt, pinnasängyt ja huonekalut tms. pois kaihtimien käyttönarujen läheisyydestä. Älä sido naruja yhteen. Varmista, että narut eivät kietoudu toisiinsa muodostaen silmukkaa.

Vapaana roikkuvat kaihtimen narut eivät saa olla alle 150 cm korkeudessa. Narut tulee kiinnittää narupaaluun.

(Kahta narupaalua asennettaessa) Toinen narupaalu asennetaan vähintään 150 cm korkeuteen lattiasta. Säätönarut tulee nostaa/kiristää ylimpään koukkuun siten, ettei löysiä kuristumisvaaran aiheuttavia naruja ja lenkkejä ole alle 150 cm lattiasta.